



Time & Attendance
and
Access Control

EG-SR

Pasillo de acero con hojas de cristal



Elegante



Personalizable




Sofisticado



EG-SR



Access Control Solutions



EG-SR



Time & Attendance
and
Access Control

Sencillo, atractivo, sofisticado.

El EG-SR es un torno de líneas rectas, con diferentes opciones de personalización. Versiones para una o dos hojas, y múltiples configuraciones para adaptarse a cualquier necesidad de paso. La sencillez y una imagen impecable van unidas a la alta tecnología para garantizar un acceso seguro y confortable.

Construcción en acero, robusto motor con funcionamiento electrónico y bidireccional, posibilidad de integrar dispositivos de proximidad, aplicación en interior y exterior, completo conjunto de sensores de alta seguridad. Todas estas características lo hacen idóneo para cualquier flujo de paso. Cuenta con 2 años de garantía.

Materiales y acabados MODELO EG-SR 1000 1W:

- Cabina y base: acero cepillado AISI 304
- Tapa superior: Mármol / corian / vidrio de color y madera, para seleccionarlos como opción.
- Hoja de cristal: vidrio de seguridad templado de 10mm

Dimensiones (cabina):

- Altura: 1040 mm.
- Longitud: 1000mm.
- Ancho: 200 mm.
- Altura de la barrera de cristal: 900 mm.
- Anchura de paso: 550 - 1200 mm (versión de dos hojas).

Equipamiento de serie:

- Modo Emergencia (apertura manual o automática mediante batería)
- Fail Safe: desbloqueo de seguridad por fallo de alimentación.
- Interfaz de comunicación sistemas ID: Usb, ethernet, RS 485.
- Funcionamiento totalmente electrónico y bidireccional.

Opciones y accesorios:

- Acabados de superficie opcional: colores RAL y metálicos: bronce, oro y plata
- Revestimientos especiales: piedra, cristal, madera y corian mediante accesorio para montaje.
- Tapa superior: cristal con color, madera, piedra y corian
- Equipos de señalización.
- Ranura para integración de lector de proximidad.
- Control remoto. Botonera o pantalla táctil.
- Iluminación de la hoja de cristal de paso. Marco LED.

Entorno operativo:


- Temperatura de funcionamiento -50 ° a 60 ° C (Consultar)

Seguridad:

- Detección de paso de más de una persona. Antifraude por paso superior o inferior. Control electrónico para configurar el nivel de seguridad contra el paso no deseado (RFID)

Fuente de alimentación:

- Entrada de alimentación 13,8 V DC. Opcional: 24/230 V AC.

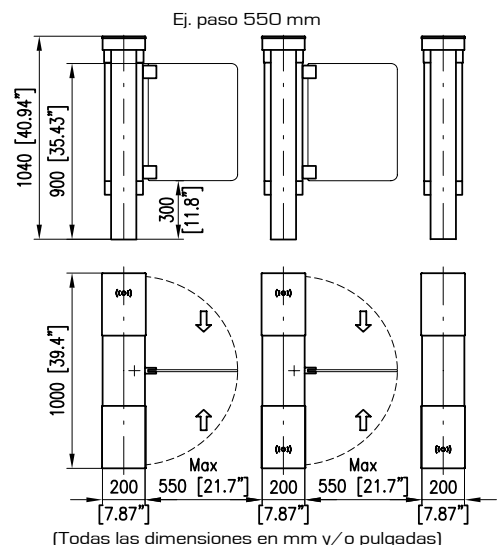

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



EG-SR Pasillo con hojas de cristal.

