

3 años  de garantía

- 
Biometría
- 
RFID
- 
Código de Barras
- 
Código QR

Qualica-RD **SUN**

Torno de altura completa con puerta única para acceso peatonal

Qualica-RD SUN QR401-WS es un torno bidireccional de altura completa de un carril, con alta tecnología y seguridad. El material es de acero inoxidable (304 o 316) para resistir las condiciones más duras. Es ideal tanto para interiores como para exteriores.

Movimiento con estructura de absorción, haciendo que el torno funcione silenciosamente. Fácil de instalar y mantener. El color y las dimensiones pueden personalizarse en función del entorno de instalación. Logotipo personalizable. Imagen: alta resolución e imagen de escena personalizables.

3 años de garantía. Ideal para las áreas de alta seguridad como embajadas, estadios, bancos, campos de petróleo, sitios de construcción, estaciones, etc.



SUN QR401-WS Altura Completa

Características

- Soporte integrado con cualquier tipo de sistemas de control de acceso de terceros.
- Función antirretorno: sólo pasa una persona a la vez.
- Estructura de canaleta para contener cableado ordenado dentro de la caja.
- Indicador LED verde y rojo de estado de paso.
- Nivel de estanqueidad IP65, uso interior/ exterior.
- Requisitos de seguridad contra incendios, los brazos se abren automáticamente.
- Dirección de entrada controlable manualmente mediante cerradura.





Especificaciones técnicas

Material del marco	acero inoxidable 304 / 316
Dimensiones	1460 * 1460 * 2300mm (altura interior 2080mm)
Soporte del brazo	Rotores de 120° con 3 secciones o rotores de 90° con 4 secciones
Peso neto	250kg/unidad
Ancho de paso	646mm/carril
Dirección de paso	Monodireccional y bidireccional
MCBF	10 millones
Fuente de alimentación	AC220V/110V, 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	24V DC
Consumo de energía	40W
Temperatura de funcionamiento	-15 °C a 60 °C
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (Sin congelación)
Entorno de trabajo	Interior / Exterior
Caudal	30 personas por minuto
Indicador LED	Sí
Emergencia	Brazo automático abierto cuando se apaga
Comunicación	Contacto seco, señal de relé, RS485



Control manual de la dirección de entrada

Dimensiones (mm)

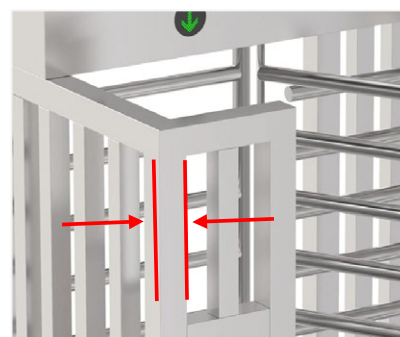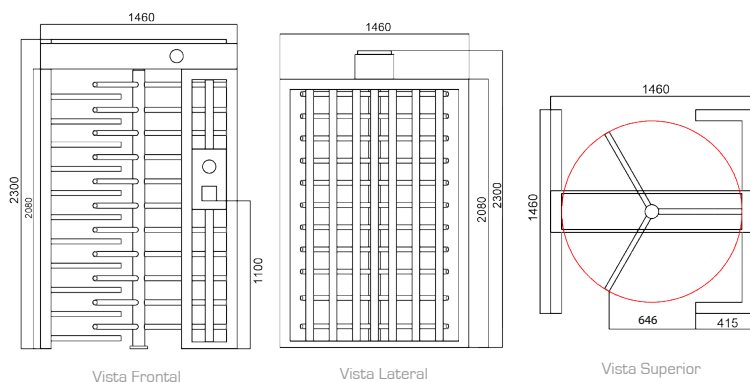

80*80 mm Tubo, estructura estable

