



Time & Attendance
and
Access Control

Qualica-RD1000 Series



Time & Attendance
and Access Control

QRD1000F18



Características Principales

Capacidad de Huellas	3000
Tarjetas	30000
Transacciones	100,000
Salida Relé	Sí
Autónomo (USB)	Sí



Pantalla TFT color 3"
Introducción de incidencias
Reconocimiento en 1 segundo

El QUALICA-RD1000F18 es un terminal de huella, password y RFID en opción. Su elegante diseño tiene como protagonista a la pantalla TFT, que permite listar e introducir incidencias. Cuenta con una plataforma basada en linux, ofreciendo una interfaz de sencillo manejo, reconociendo al usuario en solo un segundo.




Time & Attendance
and
Access Control

Qualica-RD1000 Series

Lector de huella, RFID opcional

Capacidad de Huellas	3000
Capacidad de Tarjetas	30000
Capacidad de Transacciones	100000
Antipassback	Sí
Velocidad de reconocimiento	1 segundo/huella
Comunicación	RS232/485, USB Host, TCP/IP
Lector RFID (opcional)	EM 125 khz, Mifare®
Wiegand	Entrada - Salida
Puertos de Entrada	Sensor de puerta abierta, pulsador de apertura
Puerto de Salida	Salida relé para cerradura eléctrica, alarma antidesarme
Entorno Operacional	Temperatura 0 °C - 45 °C. Humedad 20% - 80%
Pantalla	Color LCD 3"
Dimensiones	80×183×42mm

Instalación

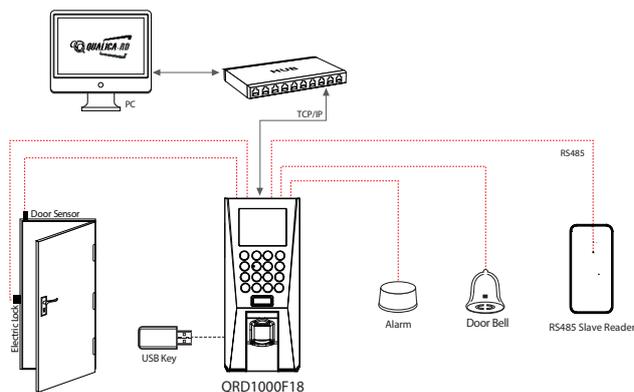

Características expresadas del QRD1000F18 salvo error tipográfico.

Contenido

